

## 警察大学校本館北棟解析研究室入口改修工事に関する仕様書

### 1 工事名称

警察大学校本館北棟解析研究室入口改修工事

### 2 工事場所

東京都府中市朝日町 3-12-1 警察大学校

### 3 工期

契約日の翌日から令和 8 年 3 月 27 日（金）（工事完了報告書の提出まで。）

工事実施日は、令和 8 年 3 月 25 日（水）までの間

### 4 工事概要

本館北棟 5 階解析研究室の入口を大きくするため、改修を行うものである。

### 5 一般事項

- (1) 本特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（最新版）」及び「公共建築設備工事標準図（最新版）」による。公共建築改修工事標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書（最新版）」による。
- (2) 工事の着手に先立ち、工程表を作成し、監督職員の承諾を受けること。
- (3) 工事の着手、施工、完成に当たり、関係官公署その他の関係機関への必要な届出手続等がある場合は、監督職員の確認を受けた後に遅滞なく行うこと。
- (4) 別契約の施工上密接に関連する工事がある場合は、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者ととともに工事全体の円滑な施工に努めること。
- (5) 本工事において使用する材料の色、柄等については、監督職員の指示を受けること。
- (6) 工事における使用材料は規格品を標準とし、特記メーカー製品は同等品以上と認めたもので全て見本品提出の上監督職員の承認を得ること。
- (7) 工事の全般的な経過を示す写真を整備して提出すること。また、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の施工を行う場合その他監督職員の指示を受けた場合も同様とする。
- (8) 施工にあたっては、腕章その他の監督職員が指定するものを着用すること。
- (9) 警察大学校敷地内における火気の使用は、原則として禁止する。
- (10) 施工中の安全確保に関しては、常に工事の安全に留意して現場管理を行い事故の防止に努めること。
- (11) 施工にあたっては、既存施設等を汚損又は損傷しないよう適切な養生を行うこと。
- (12) 施工に際し既存部分を汚染又は損傷した場合は、監督職員に報告するとともに承諾を受けて原状に準じて補修すること。

- (13) 本作業による発生材は、監督職員の指示がある場合を除き、場外搬出処分すること。
- (14) 工事の完成に際しては、敷地等の内外の後片付け及び清掃を行うこと。
- (15) この仕様書に定めのない事項又はこの工事の施工にあたり疑義が生じた場合は、監督職員と協議し、指示を仰ぐこと。

## 6 特記事項

### (1) 施行条件

#### ア 工事用電力等

この工事に使用する電力及び水道は、発注者の負担とする。

なお、次のものは警察大学校の施設を無償で利用できるものとする。

- (ア) 警察大学校内のトイレ・手洗い
- (イ) 工事区域の室内照明・コンセント
- (ウ) 工事完了後の試運転・完成検査時の電力

#### イ 作業員名簿

工事場所内での作業に当たっては、入館手続が必要となるので、前日までに作業員名簿を監督職員に提出すること。

### (2) 工事内容

#### ア 本館北棟5階解析研究

#### イ 室の壁面改修工事

- (ア) 既存の片開き扉及びスチールパーティションを解体して搬出し処分する。
- (イ) 鍵付き両開き扉（ドア窓付き）及び断熱材としてロックウールを充填させたスチールパーティション（8㎡）を新設する。
- (ウ) 両開き扉は内開きの有効開口1400mm以上とし、鍵にあっては既存の片開きドアから取外した物を使用する。
- (エ) 既存の鍵は、「MIWA 13LA」である。
- (オ) 既存の鍵が使用できない場合は新設しても良いが、既存の片開き扉を解錠及び施錠することができたマスターキーで解錠及び施錠できるようにする。
- (カ) スチールパーティションについては既存施設の外観に合わせること。
- (キ) スチールパーティション内壁面のフル2線式リモコン照明スイッチの位置について別図のとおり移設若しくは新設し、既存の照明回路の配線と接続する。
- (ク) 別図参照

#### ウ その他

- (ア) 工事の詳細については、契約後に監督職員と協議する。
- (イ) 工事完成時に完成図及び保全に関する資料を提出する。記載事項等の詳細は監督職員との協議による。
- (ウ) 工事終了後、工事完了報告書を警察大学校に提出すること。

図 本館北棟解析室の壁面改修内容

【壁面の現状（外壁面）】

※数字の単位は(mm)


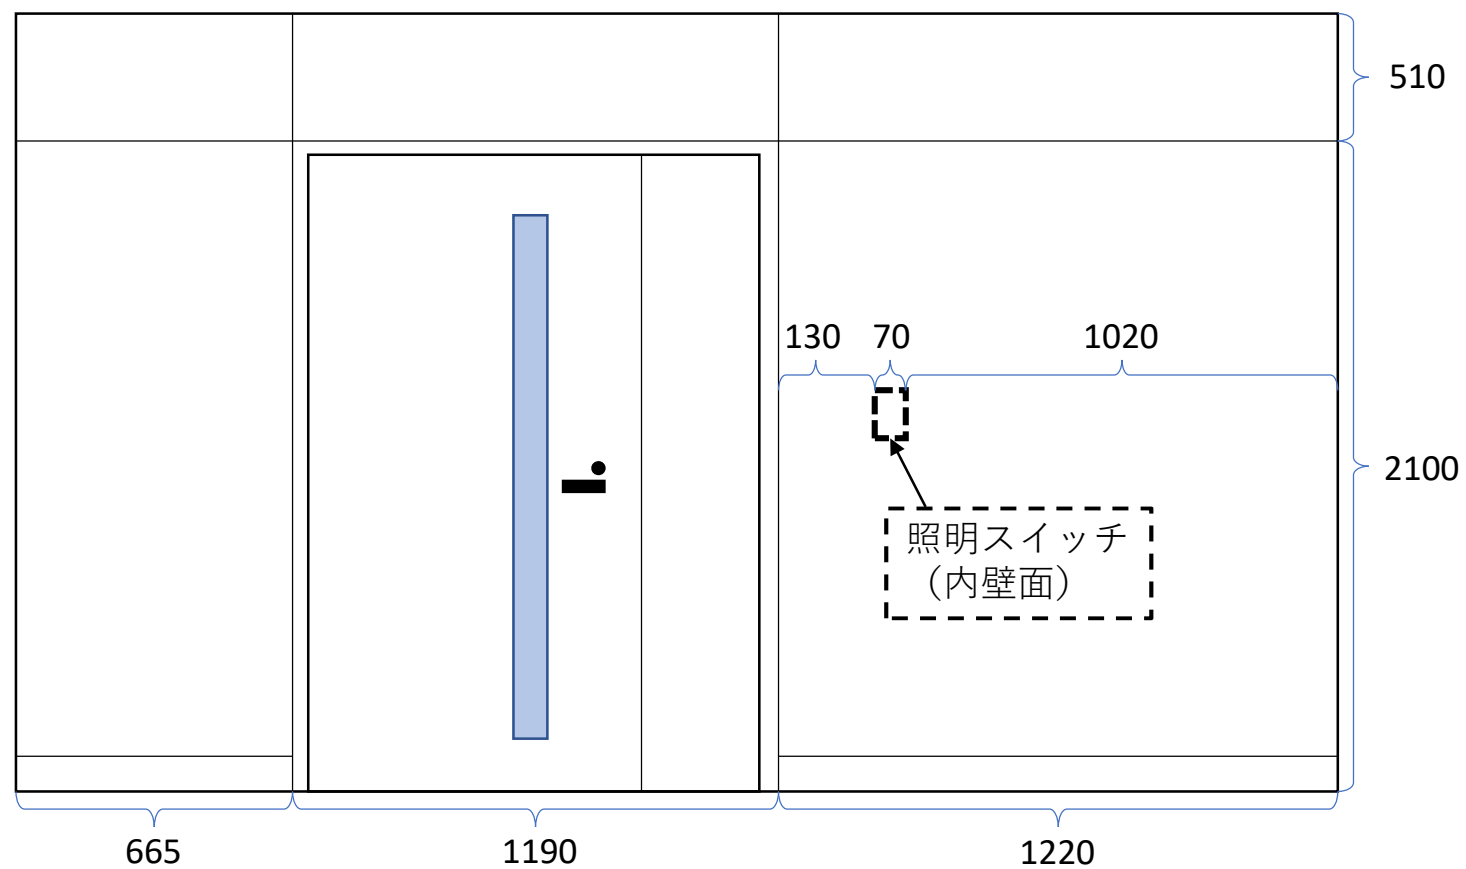


図 本館北棟解析室の壁面改修内容

【施工後の壁面（外壁面）】

※数字の単位は(mm)  
「+」は「以上」の意味

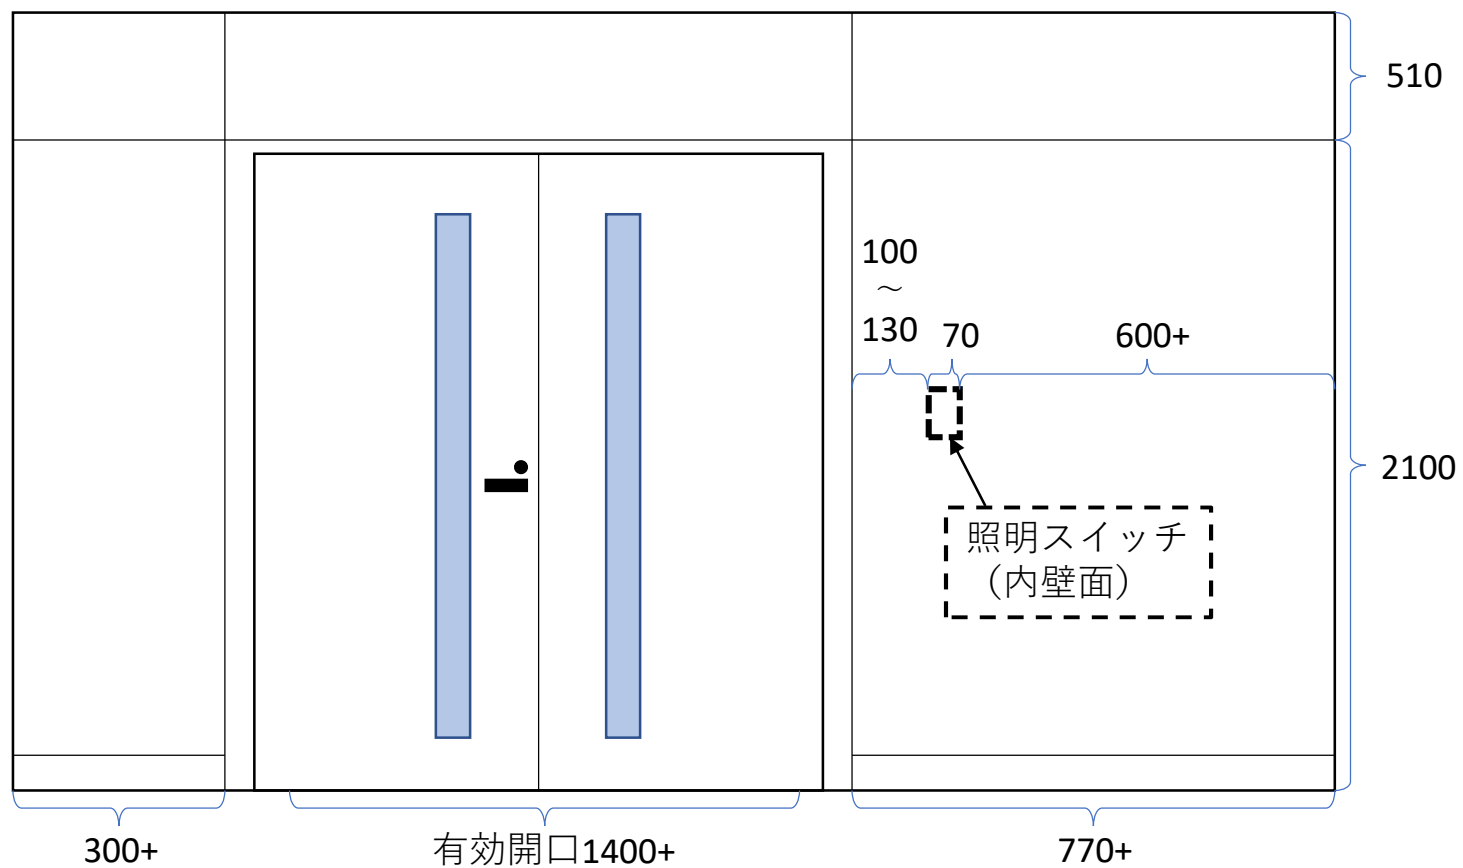

## 特記事項

お見積書の内容について「法定福利費」の金額記載をお願いいたします。

警察大学校教務部会計課管財営繕係

電話番号 042-354-3550 内線2152